


Aura electric fűtőtest

Az AURA electric egy lábakon álló fűtőtest 24V-os axiális ventilátorokkal kiegészítve. Ez a megoldás garantálja a legnagyobb teljesítményt alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekben mint például a hőszivattyús fűtési rendszerek. Az 1 mm-es horganyzott és porfestett acél lemez és az alumínium hosszanti rács kombinációja modern megjelenést kölcsönöz. Padlóig érő üvegfelületek esetén ajánlott.

méret (mm)

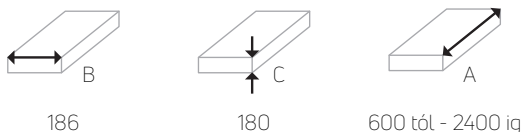

alap színek




* egyedi színek megrendelésre

burkolat és tartólábak anyaga

A fűtőtest burkolata 1,0 mm, a tartólábak 1,5 mm vastag horganyzott és porfestett acéllemezből készülnek. Tilos a feleszerelt készülékre lábbal ráállni vagy ülni.

a fűtőregiszter anyaga

A fűtőregiszter 15,9 mm átmérőjű és 0,4 mm falvastagságú réz csőből és alumínium lamelákból készül 1/2"-os belső csatlakozásokkal.



oldalsó nézet

vízoldali csatlakozás

Alap esetben jobboldali csatlakozással készülnek de rendelésre baloldali csatlakozással is rendelhető. Motoros szelep esetén a készülék oldalán lévő termostatikus fejnek kialakított lyuk elhagyható. 1/2" belső csatlakozó csanakok.

elektromos csatlakozás

A fűtőtest 24V EC ventilátorai 0-10V szabályozhatók és alkalmasak BMS rendszerhez való csatlakozásra. Működéshez 24V tápra és 0-10 V vagy termostátos szabályzásra van lehetőség.


műszaki adatok

Maximum 10 bar üzemi nyomás, automata légtelenítő, EN442 szerint tanúsítva.


alap tartozékok

Tartólábak készpadlóhoz csavarokkal és tiplikkel.

C	[mm]										
		180			186						
B	[mm]										
		186									
volt	[V]	3	6	9	3	6	9	3	6	9	
		fűtőteljesítmény [W] 45/35/20°C			fűtőteljesítmény [W] 75/65/20°C			zajsztint db(A)		ventilátor teljesítmény (W)	
A	600	250	324	381	687	846	939	30,2	33,1	37,8	6,7
	750	384	498	584	1055	1299	1442	30,5	33,7	38,7	7,5
	1000	607	787	924	1668	2054	2281	30,9	34,5	39,9	9,2
	1300	874	1134	1332	2403	2959	3287	31,2	35,2	41,0	10,9
	1500	1053	1365	1604	2894	3563	3958	31,4	35,6	41,6	12,6
	1700	1231	1597	1876	3384	4167	4629	31,6	35,9	42,2	13,4
	2000	1499	1944	2284	4120	5073	5635	31,8	36,3	42,8	15,0
	2200	1677	2175	2555	4611	5677	6306	31,9	36,6	43,3	15,0
2400	1856	2407	2827	5101	6281	6976	32,0	36,8	43,6	16,8	

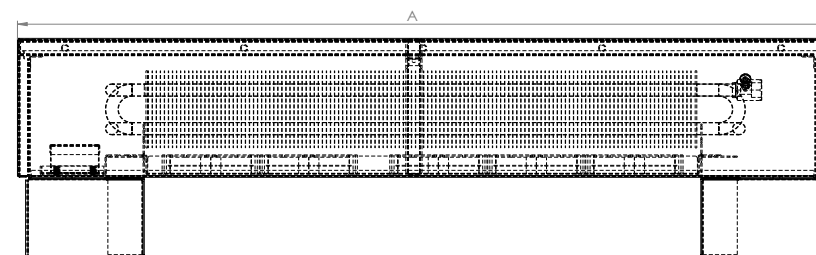

felső nézet

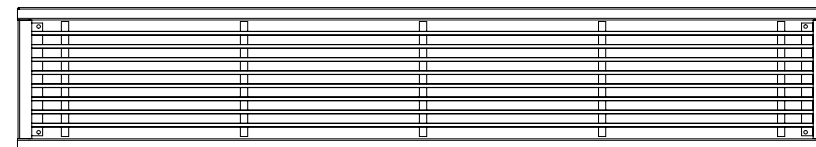

alsó nézet

