



## AURA Exclusive fűtőtest

Az **Aura Exclusive** egy kész padlóra szerelhető fűtőtest kivehető hosszanti **aluminium rácsozattal**. A speciális fűtőregiszter a burkolat felmelegítése nélkül konvekció útján fűt. A könnyebb tisztítás miatt a rácsozat és a tartó szerkezete könnyedén felülről eltávolítható. A burkolat hegesztett sarok élei egy letisztult külső megjelenést biztosítanak a fűtőtestnek.

### méret (mm)

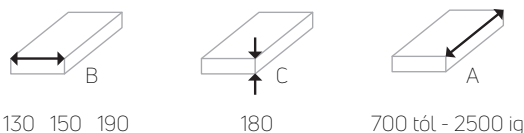

### alap színek



\* egyedi színek megrendelésre

### burkolat és tartólábak anyaga

A fűtőtest burkolata **1,0 mm**, a tartólábak **1,5 mm** vastag horganyzott és porfestett acéllemezből készülnek. Tilos a feleszerelt készülékre lábbal ráállni vagy ülni.

### a fűtőregiszter anyaga

A fűtőregiszter 15,9 mm átmérőjű és 0,4 mm falvastagságú réz csőből és aluminium lamelákból készül 1/2"-os belső csatlakozásokkal.

### vízoldali csatlakozás

Alap esetben jobboldali csatlakozással készülnek de rendelésre baloldali csatlakozással is rendelhető. Motoros szelep esetén a készülék oldalán lévő termosztatikus fejnek kialakított lyuk elhagyható. 1/2" belső csatlakozó csanakok.

### műszaki adatok


Maximum 10 bar üzemi nyomás, automata légtelenítő, EN442 szerint tanúsítva.

### fűtőteljesítmény [W] 75/65/20°C


C	[mm]	180		
	[mm]	130	150	190
700		442	545	798
800		506	624	912
900		569	702	1027
1000		632	780	1140
1100		695	858	1254
1200		758	935	1368
1250		796	982	1437
1300		834	1029	1506
1400		909	1122	1644
1500		985	1216	1782
A	1600	1060	1309	1920
	1700	1136	1402	2058
	1750	1174	1449	2127
	1800	1211	1495	2196
	1900	1287	1589	2334
	2000	1363	1682	2472
	2100	1439	1775	2610
	2200	1514	1868	2748
	2300	1590	1962	2886
	2400	1666	2056	3024
	2500	1742	2244	3301

### alap tartozékok

Tartólábak és takarólemezek készpadlóhoz csavarokkal és tiplikkel



### oldalsó nézet

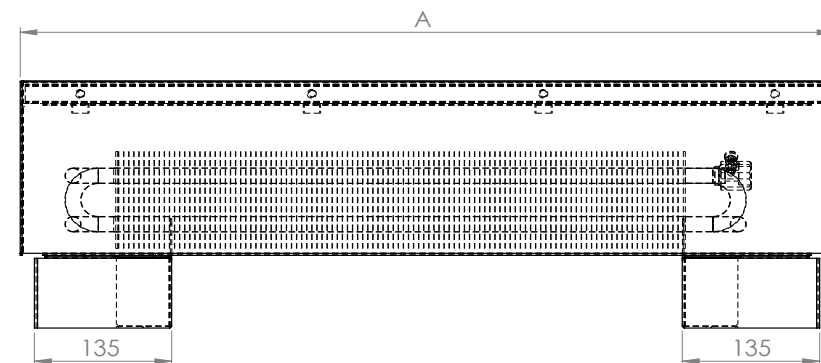

### felső nézet

